



Sikkerhedspumpe SIGURA 9

Ideel til havevandingsanlæg, kvægdrikkebrug, planteskoler, gartnerier

- Forskriftsmæssig adskillelse af forbrugssteder fra den offentlige drikkevandsforsyning
- Opfylder kravene iht. DS/EN 1717 og DIN 1988-100 samt Rørcenter-anvisning 015.
- Fuldautomatisk funktion i kompakt design
- Integreret 4-trins centrifugalpumpe
- Flowhastighed på 35 l/min. ved 30 m transporthøjde
- Energieffektiv: under 0,2 Watt i standby-tilstand



Sigura 9
med cover

 made
 in
 Germany

WISY Haustechniksysteme




Anvendelsesområde

Sikkerhedspumpen SIGURA 9 adskiller aftapningssteder til forbrugsvand fra den offentlige drikkevandsforsyning. Dermed bliver den offentlige drikkevandsforsyning beskyttet mod forurening. Drikkevandsefterfyldningen er udført som frit udløb iht. DS/EN 1717 og DIN 1988-100. Separationstanken SIGURA 9 placeres i et frostfrit teknikrum, forsynes med drikkevand fra det offentlige net og tilfører det under tryk til forbrugsvandsystemet. Sikkerhedspumpen leverer et tryk på op til 4,5 bar til forbrugsvandsystemet. I bygninger på op til tre etager er den også velegnet som trykforøgelsesanlæg. Endvidere velegnet til vandingsanlæg, vaskeanlæg, kvægdrikkeanlæg og generelt til alle anvendelser, hvor direkte tilslutning til drikkevandsforsyningen ikke må finde sted.

SIGURA 9 med cover




SIGURA 9 uden cover

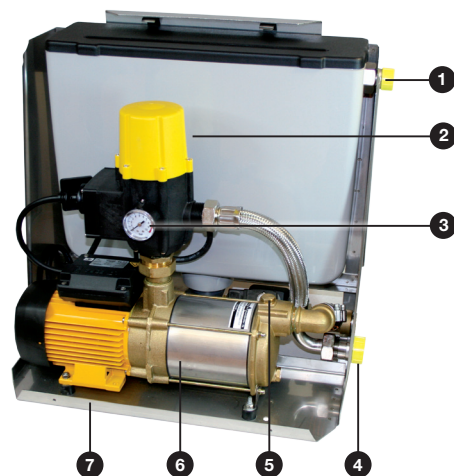

- 1 Drikkevandstilslutning (indgang)
- 2 Trykstyreautomat Zeta 02 (med display og betjeningspanel, er placeret under cover).
- 3 Visning af driftstryk (manometer)
- 4 Trykledningstilslutning til forbrug (udgang)
- 5 Lukkeskrue til udluftning/påfyldning
- 6 Normalsugende centrifugalpumpe
- 7 Chassis

Driftskarakteristik ved 2850 min⁻¹

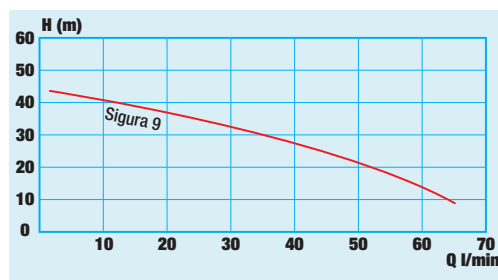

Tekniske data

Flowkapacitet maks.	65 l/min
Flowkapacitet ved 2,5 bar	45 l/min
Udgangstryk maks.	4,5 bar (45 m vandsøjle, 450 kPa)
Volumen i cisterne	9 Liter
Opfylder kravene iht.	DIN EN 1717:2011-08 DIN 1988-100:2011-08
Sikringsmetode (DIN)	AF (optional auf Anfrage Typ AB)
Dimensioner	B 500 x H 510 x T 315 mm



Nyrup plast a/s
Kannikevej 1
4296 Nyrup

Dänemark
Telefon: +45-57803100
Fax: +45-57803301

info@nyrupplast.dk
www.nyrupplast.dk