

Boliggulvafløb



Rustfrit stål AISI 304 - 316 Ti

ACO EG150 Boliggulvafløb

www.aco.dk



ACO STAINLESS

EG 150 Boliggulv afløb til beton og flisegulve

Forkortelser til typebetegnelser:

V = Lodret udløb

H = Vandret udløb

F = Fleksibel klemring

T = Højdejusterbar

B = Klæbeflange

L = Lav model

3i = 3 sideindløb

110 = ø110 mm udløb

50 = ø50 mm udløb

75 = ø75 mm udløb

32 = ø32 mm udløb





	Type	Art. nr. AISI 304	Art. nr. AISI 316Ti	VVS nr. AISI 304	VVS nr. AISI 316Ti	b mm	c mm	Vægt	
	Bruseniche lav model ø32 mm vandret udløb	EG150H/32L	400791	400792	153498.062	153498.032	52	-	0,6
	Lav model ø110 mm lodret udløb	EG150V/110L	97230	97280	152900.146	152900.116	105	-	0,7
	Højdejusterbar ø75 mm lodret udløb	EG150V/75T	97305	97307	152901.143	152901.113	190-220	-	1,7
	Højdejusterbar ø110 mm lodret udløb	EG150V/110T	97218	97268	152901.146	152901.116	212-242	-	1,7
	Forlænget overdel		403652	403653	152939.404	152939.405	200	-	1,2
	Lav model højdejusterbar ø50 mm vandret udløb	EG150H/50TL	402371	402373	153498.070	153498.050	105-135	-	1,7
	Lav model højdejusterbar ø75 mm vandret udløb	EG150H/75TL	97219	97269	152911.143	152911.113	120-150	-	1,7
	Højdejusterbar ø75 mm lodret udløb 3 sideindløb	EG150V/75T-3i	97289	97291	152901.343	152901.313	276-306	65-95	2,3
	Højdejusterbar ø110 mm lodret udløb 3 sideindløb	EG150V/110T-3i	97220	97270	152901.346	152901.316	212-242	83-113	2,1
	Højdejusterbar ø75 mm vandret udløb 3 sideindløb	EG150H/75T-3i	97221	97271	152911.343	152911.313	213-243	83-113	2,5

a = Ristestørrelse 150 x 150 mm

b = Hovedelementes højde

c = Højde fra top til centersideindløb

d = sideindløb ø32/40 mm, 35 mm langt

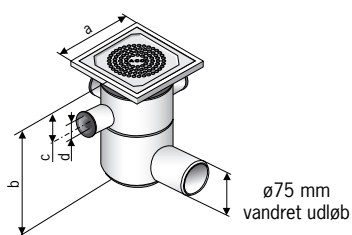

ACO STAINLESS

EG 150 Boliggulv afløb til beton og flisegulve for smøremembran

Forkortelser til typebetegnelser:

V = Lodret udløb

H = Vandret udløb

F = Fleksibel klemring

T = Højdejusterbar

B = Klæbeflange

L = Lav model

3i = 3 sideindløb




110 = ø110 mm udløb

50 = ø50 mm udløb

75 = ø75 mm udløb

32 = ø32 mm udløb



	Type	Art. nr. AISI 304	Art. nr. AISI 316Ti	VVS nr. AISI 304	VVS nr. AISI 316Ti	b mm	c mm	Vægt	
	Bruseniche lav model ø32 mm vandret udløb klæbeflange	EG150H/32TBL	400793	400794	153498.662	153498.632	62-72	-	1,3
	Højdejusterbar ø75 mm lodret udløb klæbeflange	EG150V/75TB	400807	400809	152906.143	152906.113	188-247	-	2,0
	Højdejusterbar ø110 mm lodret udløb klæbeflange	EG150V/110TB	97222	97272	152906.146	152906.116	213-272	-	2,2
	Forlænget overdel		403656	403657	152939.406	152939.407	200	-	1,0
	Lav model højdejusterbar ø50 mm vandret udløb klæbeflange	EG150H/50TBL	402379	402381	153498.670	153498.650	110-160	-	2,0
	Lav model højdejusterbar ø75 mm vandret udløb klæbeflange	EG150H/75TBL	97223	97273	152916.143	152916.113	120-179	-	2,1
	Højdejusterbar ø75 mm lodret udløb 3 sideindløb klæbeflange	EG150V/75TB-3i	400803	400805	152906.343	152906.313	267-306	65-124	2,8
	Højdejusterbar ø110 mm lodret udløb 3 sideindløb klæbeflange	EG150V/110TB-3i	97224	97274	152906.346	152906.316	213-272	83-113	2,5
	Højdejusterbar ø75 mm vandret udløb 3 sideindløb klæbeflange	EG150H/75TB-3i	97225	97275	152916.343	152916.313	213-272	83-113	3,0

a = Ristestørrelse 150 x 150 mm


b = Hovedelementes højde

c = Højde fra top til centersideindløb

d = Sideindløb ø32/40 mm

e = 35 mm langt sideindløb

f = Højde fra top til klæbeflange 8-23 mm

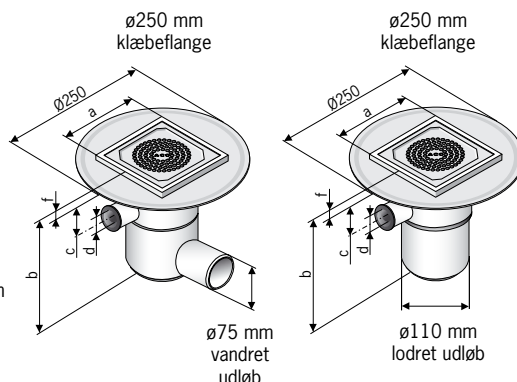

ACO STAINLESS

EG 150 Boliggulv afløb til vinylgulvbelægning

Forkortelser til typebetegnelser:


V = Lodret udløb	L = Lav model
H = Vandret udløb	3i = 3 sideindløb
F = Fleksibel klemring	110 = ø110 mm udløb
T = Højdejusterbar	50 = ø50 mm udløb
B = Klæbeflange	75 = ø75 mm udløb

Bemærk: Indbygningsvandlås og si kan ikke monteres i brusenicheafløbet.
Reduktionsstykker er kun for ø110 mm udløb.



	Type	Art. nr. AISI 304	Art. nr. AISI 316Ti	WS nr. AISI 304	WS nr. AISI 316Ti	b mm	c mm	Vægt	
	Lav model ø110 mm lodret udløb vinylklemring	EG150V/110FL	97231	97281	152920.146	152920.116	111	-	1,0
	Højdejusterbar ø75 mm lodret udløb vinylklemring	EG150V/75FT	400828	400829	152931.243	152931.213	196-214	-	1,8
	Højdejusterbar ø110 mm lodret udløb vinylklemring	EG150V/110FT	97226	97276	152921.146	152921.116	219-249	-	1,9
	Forlænget overdel		403654	403655	152939.408	152939.409	207	-	1,3
	Lav model højdejusterbar ø50 mm vandret udløb vinylklemring	EG150H/50FTL	402375	402377	152931.142	152931.112	115-135	-	1,8
	Lav model højdejusterbar ø75 mm vandret udløb vinylklemring	EG150H/75FTL	97227	97277	152931.143	152931.113	126-156	-	1,9
	Højdejusterbar ø75 mm lodret udløb 3 sideindløb vinylklemring	EG150V/75FT-3i	400832	400833	152921.343	152921.313	285-320	80-115	2,5
	Højdejusterbar ø110 mm lodret udløb 3 sideindløb vinylklemring	EG150V/110FT-3i	97228	97278	152921.346	152921.316	219-249	90-120	2,3
	Højdejusterbar ø75 mm vandret udløb 3 sideindløb vinylklemring	EG150H/75FT-3i	97229	97279	152931.343	152931.313	220-250	90-120	2,7
Tilbehør til alle typer bolig afløb									
	Indbygningsvandlås		97217	97267	152938.546	152938.516	-	-	0,5
	Si	EG150S	97235	97285	152938.846	152938.816	-	-	0,1
	Reduktionsstykke ø110/75 mm excentrisk		97237	97287	152937.408	152937.108	-	-	0,4
	Reduktionsstykke ø110/75 mm symetrisk		97236	97286	152936.408	152936.108	-	-	0,4
	Løs rist til gulvafløb for beton/flisegulv		401183	401184	152939.233	152939.263	-	-	0,3
	Løs rist til gulvafløb for vinylgulvbelægning		401185	401186	152939.157	152939.187	-	-	0,3

- a = Topflange diameter ø225 mm
(rist diameter ø160 mm)
b = Hovedelementes højde
c = Højde fra top til centersideindløb
d = Sideindløb ø32/40 mm

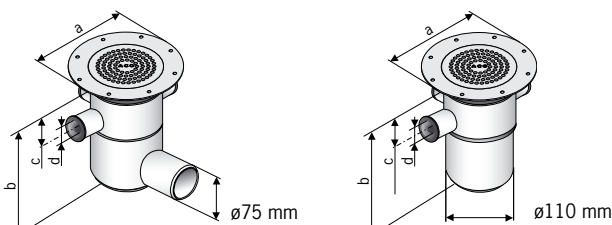

EG 150 Boliggulv afløb

ACO's EG 150 produktprogram for gulv afløb er konstrueret med fokus på en enkel, sikker og økonomisk installation af hygiejniske gulv afløb. Produktprogrammet omfatter løsninger til alle vådrum, som badeværelser i boliger og hoteller, ved svømmebassiner, gulv afløb på toiletter samt i bryggers- og skyllerum.

EG 150 findes til alle typer gulvbelægninger: Med eller uden flange til smøremembran for betongulve og gulve med flisebelægning, samt til gulve med vinylbelægning.

Endvidere er der udviklet et specielt lavt gulv afløb, der fortrinsvis anvendes i brusenicher.



Gulv afløbene fremstilles af rustfrit stål AISI 304 eller syrefast rustfrit stål AISI 316Ti og er derfor særdeles korrosionsbestandige. Designet er kompakt med højdejusterbar og drejelig rist samt vinkeljustering. Produktprogrammet omfatter gulv afløb med op til tre sideindløb eksempelvis for tilslutning af håndvask.

Tilbehør: Indbygningsvandlås, reduktionsstykke, ekscentrisk eller symmetrisk.

Endvidere henvises til ACO PIPE® rustfrit afløbsrørsystem for yderligere tilbehør.

Produktfordele

- Kompakt design, få varianter.
- Enkel og hurtig installation ved alle gulvtyper.
- God vandaflledning, 1,2 l/s med indbygget vandlås.
- Mulighed for Ø110/75 mm lodret eller Ø75/50 mm vandret udløb.
- Brusenichemodel for beton og flisegulve med Ø32 mm vandret udløb.
- Sikker rund eller kvadratisk hulrist for belastningsklasse A. (Personbelastning)
- Hygiejnisk design uden potentielle bakterielommer.
- Enkelt og attraktivt design.
- Højdejusterbar, fuldt drejelig samt mulighed for vinkeljustering af risten.
- Faste endestop for justerbart afløb hindrer utilsigtet adskillelse af gulv afløbet.
- Op til tre sideindløb – og der medfølger altid både Ø40 mm og Ø32 mm tætninger.
- Gulv afløbene leveres komplet med monteringsvejledning i æsken.
- VA-godkendt

Anvendelsesområder

- Vaskerum/skyllerum
- Badeværelser
- Toiletter
- Omklædningsrum
- Institutioner
- Swimmingpools
- Hoteller
- Lejligheder
- Køkken/bryggers

ACO Nordic produktsortiment

ACO Byg

- Tagrender
- Lette tage
- Ovenlys
- Gør-Det-Selv linedræn

ACO VVS

- Industrielle afløb
- Boliggulv afløb
- Rustfri rørsystemer
- Fedtudskillere

ACO Vej og anlæg

- Linieafvanding
- Brøndgods
- Olieudskillere

ACO Nordic A/S

Thorsvej 9
DK-4100 Ringsted
info@aco-nordic.dk
Tel. +45 57 666 500
Fax +45 57 666 501

www.aco.dk

Safe Water Management