

Rottespærre

- undgå at rotterne har fri adgang til din bolig



Let og hurtig at montere

Begrænset vedligeholdelse

Effektiv sikring af rørsystemet

Til alle rørtyper og dimensioner



Rottespærre i glasarmeret kunststof



Pat. Pend



Passer til...	Dimension	Tolerance	Best. nr.	TUN nr.
Afløbssiden (type A)	Ø100 mm	Ø97 - 105 mm	154368112	1643183
	Ø150 mm	Ø144 - 154 mm	154368162	1643184
Tilløbssiden (type T)	Ø100 mm	Ø97 - 105 mm	154368412	1643185
	Ø150 mm	Ø144 - 154 mm	154368462	1643186


L 811-1 Rottespærre

med 2 automatiske spjæld hvoraf den ene er af rustfri stål som kun åbner når det bageste spjæld påvirkes af vandstrømmen

Tilbehør til L 811-1 Rottespærre



	Dimension	Tolerance	Best. nr.	TUN nr.
L 811-1 Montagestænger	1500 mm	-	154350810	1450200
Stængerne kan samles, så de tilpasses dybden på brønden	3000 mm	-	154350815	1450202

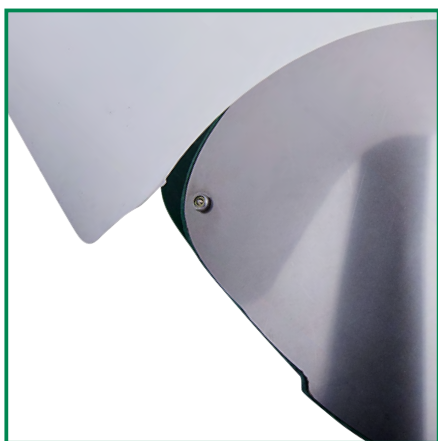

Forstærket model - rottespærre i glasarmeret kunststof

Enkel og hurtig montering

Ingen hindring i bundløbet

Prisbillig løsning

Rotter i kloaksystemet kan have katastrofale følger

Er kloakrørene defekte kan rotter finde vej ud i jorden, bygge reder, og undergrave bygninger ol. Under sådanne forhold formerer rotter sig med stor hast. Rotter er også i stand til at finde vej op igennem toilettet og andre installationer.

Rotter er smittebærere og udgør en stor sundhedsfare. Derfor er det vigtigt at sikre sig mod dette problem med en gennemtestet og VA godkendt løsning.

Vi har udviklet et rottespærre, der passer til alle typer rør. Rottespærret findes i to typer, der monteres i henholdsvis afløbs-(type A) eller tilløbssiden(type T). Endvidere har vi forstærket den forreste klap med rustfrit stål - og det kan monteres på under 3 min.

Rottespærre i syrefast rustfrit stål



Pat. Pend

SMART i syrefast rustfrit stål - VA godkendt!

- Let og hurtigt at montere
- Let at tilse og vedligeholde
- Ingen hindring i bundløbet
- Fås til Ø100 - Ø225 mm rør

L 811-2 SMART Rottespærre

med 2 automatiske spjæld i rustfrit syrefast stål, som kun åbner når det bageste spjæld påvirkes af vandstrømmen. Kan både monteres i til- og afløbssiden.

Grundpakken leveres komplet med rottespærre, advarselsskilt, monteringskrog og -greb.

Systemet er modulopbygget, så det er fleksibelt i forhold hvordan du vælger at montere rottespærret. Du kan supplere med det antal forlængerstænger, der er nødvendige for at tilpasse brønddybden. Såfremt du monterer og servicerer mange rottespærre, kan du således bygge en enkelt montagestang vha. adaptersættet, som så kan bruges til af- og påmontering i alle dine installationer. Smart.



	Passer til...	Dimension	Tolerance	Best. nr.	TUN nr.
	Plast-, ler-, betonrør o. l.	Ø100 mm	Ø93 - 103 mm	154368111	1630353
	Plast-, ler-, betonrør o. l.	Ø150 mm	Ø145 - 155 mm	154368161	1630355
	Korrugeret plastrør Ø200 mm	Ø180 mm	Ø170 - 180 mm	154368181	1675341
	KESSEL PE Brønd	Ø190 mm	Ø180 - 190 mm	154368191	1675348
	Plast-, ler-, betonrør o. l.	Ø200 mm	Ø190 - 200 mm	154368201	1630356
	Ler-, betonrør o. l.	Ø205 mm	Ø195 - 205 mm	154368206	1675349
	Korrugeret plastrør Ø250 mm	Ø225 mm	Ø215 - 225 mm	154368226	1630358

Tilbehør til L 811-2 SMART Rottespærre	Dimension	Tolerance	Best. nr.	TUN nr.
<p>L 811-2 Montagegreb Montagegreb ON-OFF monteres som den øverste del af montagestangen</p>	150 mm	-	154368501	1630359
<p>L 811-2 Forlængerstænger Forlængerstang m/skrue og møtrik Stængerne kan samles, så de tilpasses dybden på brønden</p>	500 mm	-	154368503	1630366
	1000 mm	-	154368502	1630363
<p>L 811-2 Adaptersæt Adaptersættet monteres som den nederste del af montagestangen</p>	-	-	154368900	1675350

BEMÆRK: Alle rottespærre må kun monteres af en autoriseret kloakmester med særlig uddannelse i rottebekæmpelse.



Sikrer dit hjem mod rotter!

- undgå at få uventet besøg...



LAURIDSEN INHOUSE © 2013 / 100163.2014.3

Vi leverer også special løsninger...

Har du en opgave, der kræver innovativ tænkning
- så ring og lad os finde den bedste løsning...

Specialmodel - med kontrastang

Der er nogle gange begrænset plads i brøndrøret, og det kan derfor være en udfordring at montere rottespærret - her ser du en specialløsning, hvor vi har monteret en kontrastang der holder spærret på plads, således at du undgår at skulle ned i brønden og bolte det fast i brøndgodset.

Dette er blot et eksempel på, at vi altid finder den bedste løsning!

