



Sikkerhedspumpe SIGURA 350

Ideel til havevandingsanlæg, kvægdrikkebrug, planteskoler, gartnerier

- Sikkerhedspumpe til store brugsvandsanlæg med frit udløb
- Sikkerhedsanordning type AF iht DS/EN 1717 og DIN 1988-100 samt Rørcenter-anvisning 015.
- Vælg mellem 80 eller 120 l/min.
- Energieffektiv: under 0,2 Watt i standby-tilstand
- Beskyttelse af drikkevand mod forurening fra tilbagestuvning



Sigura 350



 made
 in
 Germany

WISY Haustechniksysteme



Anvendelsesområde

Sikkerhedspumpen SIGURA 350 adskiller aftapningssteder til forbrugsvand fra den offentlige drikkevandsforsyning. Dermed bliver den offentlige drikkevandsforsyning beskyttet mod forurening. Drikkevandsefterfyldningen er udført som frit udløb Type AF iht. DS/EN 1717 og DIN 1988-100.


Separationstanken SIGURA 350 placeres i et frostfrit teknikrum, forsynes med drikkevand fra det offentlige net og tilfører det under tryk til forbrugsvandsystemet.

Arbejdstanken rummer 350 liter, og den fungerer som en buffer, der hurtigt kan levere den krævede flowkapacitet i brugsvandsystemet. Pumpestyringen varetages af trykstyreautomaten Zeta 02, som kun bruger 0,2 Watt i standby-tilstand.

Trykket i brugsvandsystemet etableres ved hjælp af dykpumpe Multigo 205 eller 407. Multigo 205 leverer maks. 80 liter per minut, mens Multigo 407 leverer maks. 120 liter per minut.

Sikkerhedspumpen leverer et tryk på op til 4,5 bar til forbrugsvandsystemet. I bygninger på op til tre etager er den også velegnet som trykforøgelsesanlæg. Endvidere velegnet til vandingsanlæg, vaskeanlæg, kvægdrikkeanlæg og generelt til alle anvendelser, hvor direkte tilslutning til drikkevandsforsyningen ikke må finde sted.

Driftskarakteristik ved 2850 min⁻¹

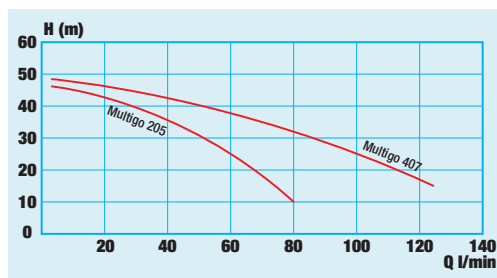

Leveringsomfang:

- Arbejdstank, rumfang 350 liter med nødoverløb DN 100
- Flertrins dykpumpe Multigo 205 eller 407
- Trykstyreautomat Zeta 02 med manometer
- Automatisk efterfyldning af drikkevand med 2 styks svømmerventil ¾"
- Tilslutningsslange 0,5 m, 1" omløber - ¾" URG
- Kugleventil med 2 x ¾" IRG

Tekniske data

Flowkapacitet, maks.	80 l/min. (205) eller 120 l/min. (407)
Flowkapacitet ved 2,5 bar	50 l/min. (205) eller 90 l/min. (407)
Udgangstryk, maks.	48 m vandsøjle (480 kPa)
Rumfang arbejdstank	350 liter
Opfylder kravene iht	DS/EN 1717:2011-08 DIN 1988-100:2011-08
Sikkerhedsanordning (DIN)	AF (evt. type AB på forespørgsel)
Dimensioner	Ø 700 mm, højde beholder 1255 mm, totalhøjde 1530 mm



Nyrup plast a/s
Kannikevej 1
4296 Nyrup

Dänemark
Telefon: +45-57803100
Fax: +45-57803301

info@nyrupplast.dk
www.nyrupplast.dk