



SYSTEM MED PUMPEBRØND

Tøropstilet pumpesystem
Ingen lugtgener
Ingen frostsikring og vandlås

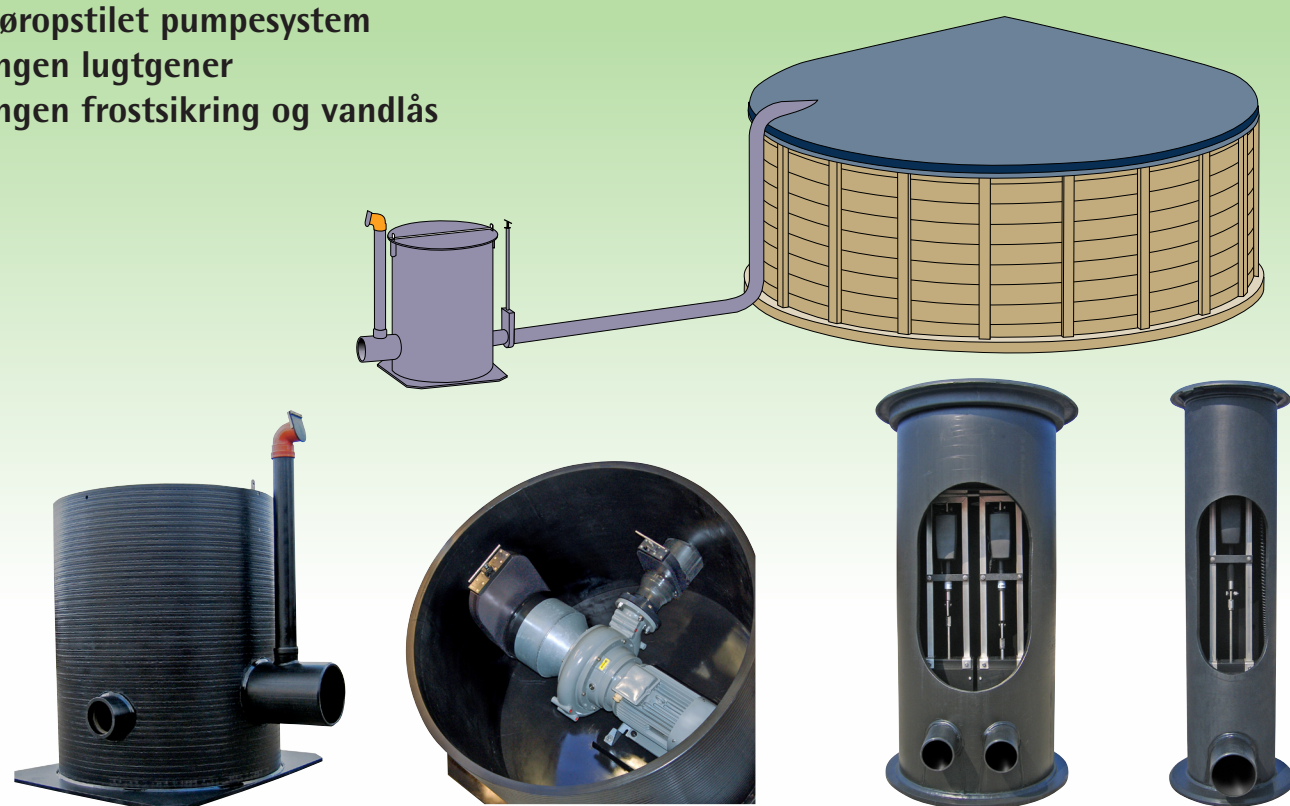

SYSTEM MED FORTANK OG OVERPUMPINGSANLÆG

Frostsikret pumpesystem
Overpumpningsrør med udluftningssystem
Kraftigt galvaniseret tankbeslag

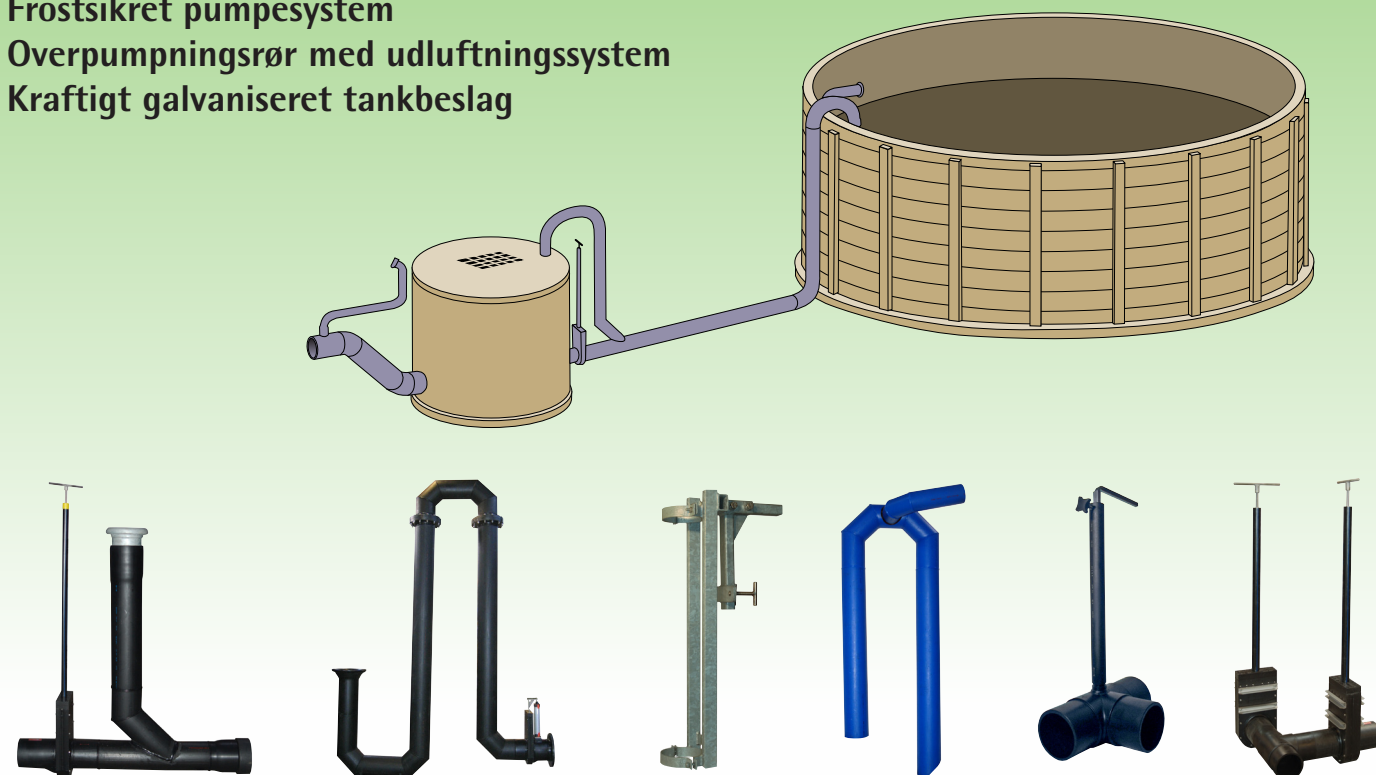

PROAGRIA RIA VAC SYSTEM

RIA VAC SYSTEM – Gylleanlæg til svinestalde

RIA VAC System er et gylleafledningssystem fra stald til tank til alle typer af svinestalde. PROAGRIA har mange års erfaring i gylleteknik i ind- og udland med afprøvningsresultater fra rådgivningscenter. Produkterne bliver løbende audit testet iht. VA 2.10/DK og NBK8 fra Teknologisk Institut.

STØRRE NEDLØB – BEDRE FUNKTION – KUN VED PROAGRIA


T-stykker

RIA VAC System baseres på specielt designede T-stykker med stor konisk udformet indløbsåbning, der sikrer nem afledning af gylle i rørsystemet. Ved ekstra svær og tyktflydende gylle eller ved lange kanaler med én udslusning pr. kanal anvendes T-stykker med stor indløbsåbning og vinkelret sump på kanalretning.




Udluftningssystem

Udluftningssystemet anvendes for at sikre afledning af komprimeret luft, der befinder sig i gyllerørene under udslusning. Korrekt dimensionering af udluftningssystemet sikrer, at udluftning foretages konstant og automatisk og uden indgriben fra staldpersonale.



System med skydeventil

Systemet anvender skydeventil placeret umiddelbart før hovedledning. Skydeventil af typen RIA GV er specielt tilpasset til gylleafledning. Skydeventilen står normalt i lukket position og åbnes ved afledning af gylle fra de pågældende sidegrene til hovedledning.



System med lukkepropper

Afledning af gylle fra sidegrene til hovedledning baseres på direkte afløb fra sidegrene. Sidegrene indbygges med T-stykker og lukkepropper. Anvendelse af lukkepropper med specielt tilpassede tætningsringe sikrer mulighed for kontrolleret afledning i systemet. Systemet baseres på "træk og slip" metoden.



Pumpebrønd

Komplet pumpebrønd til pumpning af gylle fra stalden direkte til gylletank. Udstyret med tørt opstillede pumper, udluftningsventil og afspærringsventiler.

RIA VENTILER – SPJÆLD



GV Ø110 – 315



SVL Ø110 – 315



SVLT Ø110 – 355



SVL-SVLT



SVM-TG Ø110 – 630



SVL med el drev



SVL med pneumatik



TVB Ø110 – 200



TV Ø110 – 200



TDO Ø100 – 400



SPH Ø110 – 160



SPS-TL Ø200 – 630



SPS-RTL Ø200 – 630



SPS-TL 200 – 630



SPS-TG Ø200 – 630




KS efter mål




AGR Ø160 – 630



AGR-KP DN400 – 600



SPV Ø200 – 400



SPV-TG Ø200 – 800