


LAVE OG BREDE SHALLOW AND WIDE NIEDRIGE UND BREITE

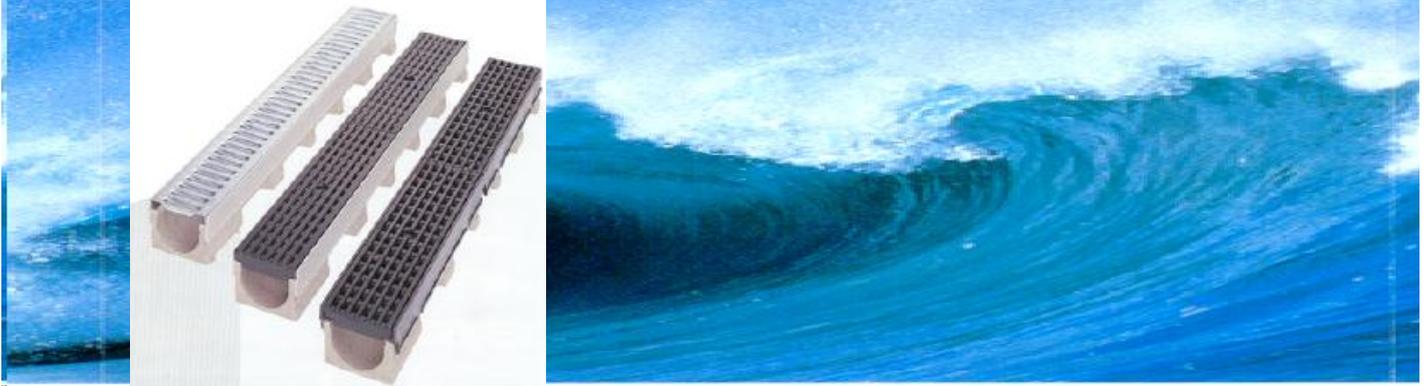

Når pladsen er lidt trang eller når der er behov for ekstra stor kapacitet.

Udover Sapodrain System A10 tilbyder Polysan levering af afløbsrender med en ekstra lav indbygningshøjde og brede render med en ekstra stor kapacitet.

Where the installation depth is restricted or where ekstra high capacity is needed.

Furthermore to the A10 standard system Polysan offers shallow channels for areas where installation depth is restricted and wide channels for areas where ekstra high capacity is needed.

Dort wo besonders niedrige Bauhöhe oder besonders grosse Kapazität gefragt ist.

Neben dem Standardsystem A10 verfügt Polysan sowohl über Entwässerungsrinnen in besonders niedriger Bauhöhe als auch über extra breite Entwässerungsrinnen von besonders grosser Kapazität.



LAVE OG BREDE SHALLOW AND WIDE NIEDRIGE UND BREITE

A10LP - Lave render Shallow channels - Niedrigrinnen



Længde
100/50 cm
Length/Länge
Højde 10 cm
Height/Höhe

A10LP anvendes på områder med ringe indbygningshøjde, f.eks. etagedæk i industrien, P-huse, perroner etc. Indv. lysning: 100 mm. Belastning fra klasse A-F.

A10LP for use in areas where installation depth is restricted, eg. car parks, suspended floors etc. Internal width: 100 mm. Load classes A-F.

A10LP für Einsatzbereiche, in denen niedrige Bauhöhen erforderlich sind, wie z.B. Parkdecks, Niedrigstockwerke in der Industrie etc.

N30 - Extra brede render Extra wide channels - Extra breite Rinnen



Længde
100/50 cm
Length/Länge
Højde 30,5 cm
Height/Höhe


N30 henvender sig til områder, hvor der er behov for en ekstrem stor kapacitet eller et kortvarigt reservoir. Indv. lysning: 300 mm. Belastning fra klasse A-F.

N30 is used in areas which require extra high capacity or wherever a short term reservoir is needed. Internal width: 300 mm. Load classes A-F.

N30 findet Anwendung dort, wo extrem grosse Kapazität benötigt wird oder die Rinne kurzfristig als Sammelbecken eingesetzt wird. Lichte Weite: 300 mm. Belastungsklassen A-F.

WWW.POLYSAN.DK

A20 - Brede render Wide channels - Breite Rinnen



Længde
100/50cm
Length/Länge
Højde
29,0cm
Height/Höhe

A20 anvendes på områder, hvor der er behov for stor kapacitet. Indv. lysning: 200 mm. Belastningsklasse A-F. Renden leveres som standard med PP/COP kantprofiler, som kan udskiftes til støbejernskarm GGG50. Riste leveres som støbejernsriste GGG50 kl. C-F og låses af Easy Lock låsesystem (+bolt). Gitterriste i galvaniseret eller syrefast rustfrit stål på forespørgsel.

A20 for areas where extra high capacity is needed. Internal width: 200 mm. Load classes A-F. Channels are standardly fitted with PP/COP edgings, which can be changed to ductile iron frames GGG50. Gratings are in ductile iron GGG50 kl. C-F and locked with Easy Lock device (+bolt). Mesh Gratings are available in galvanized and stainless steel on request.

A20 findet Anwendung dort, wo besonders große Kapazität gefragt ist. Lichte Weite: 200 mm. Belastungsklassen A-F. Die Rinne ist in Standardversion mit PP/COP Kunststoffkanten ausgestattet und kann mit Gußrahmen GGG50 ausgetauscht werden. Roste in Gußeisen GGG50 kl. C-F mit Easy Lock Arretierung (+Schraube). Maschenroste aus verzinktem Stahl oder Edelstahl lieferbar auf Anfrage.